

We are Xcentric. Better. Faster. Stronger.



# *Mining Series*

*Série 2 pour l'extraction*

[www.xcentricripper.com](http://www.xcentricripper.com)




## Xcentric Ripper “Mining Series” (Série 2 pour l’extraction)

Xcentric a développé une nouvelle version de son Ripper à percussion hautes performances, le Xcentric Ripper «**Mining Series**». Celui-ci est dédié aux travaux d’extraction intenses, notamment dans les mines et carrières, et aux projets où des volumes de production très élevées sont nécessaires. Il est également optimisé pour les activités en continu, quand la fiabilité et le confort de travail avec la pelle sont essentielles.

La technologie embarquée est essentiellement la même que dans la version standard du Xcentric Ripper, mais la mécanique a été renforcée pour atteindre une plus grande force de frappe à une fréquence inférieure.

En outre, le Xcentric Ripper “Mining Series” est garantie 2 ans, nous sommes certains que son efficacité et sa fiabilité vont vous subjuguier.

| SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES    |        | XR22    | XR32    | XR42    | XR52    | XR82    | XR122     |
|------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| Poids de la Pelle            | Tonnes | 18 - 23 | 24 - 32 | 32 - 40 | 40 - 55 | 70 - 90 | 100 - 140 |
| Poids opérationnel du Ripper | kg     | 2.500   | 3.700   | 4.200   | 4.900   | 10.000  | 15.000    |
| Pression de service          | MPa    | 16      | 24      | 24      | 28      | 30      | 30        |
| Débit de travail             | L/min  | 160     | 190     | 210     | 270     | 420     | 500       |
| Fréquence de frappe          | 1/min  | 900     | 1.100   | 1.100   | 1.100   | 700     | 600       |

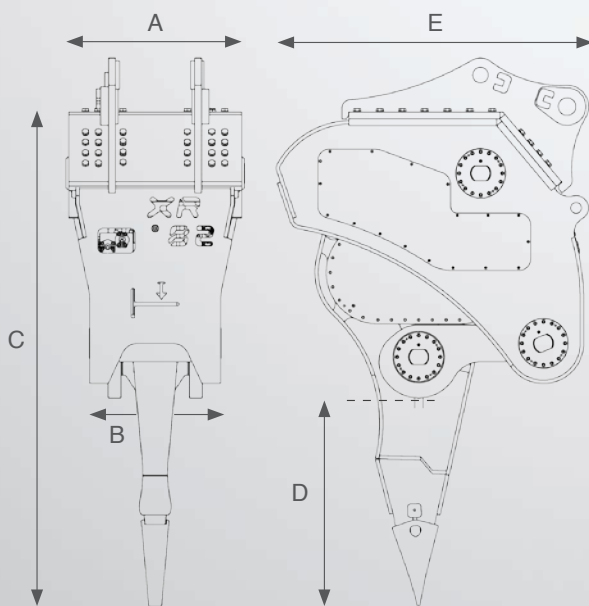

|          | XR22  | XR32  | XR42  | XR52  | XR82  | XR122 |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>A</b> | 830   | 775   | 860   | 960   | 1.270 | 1.270 |
| <b>B</b> | 780   | 635   | 630   | 630   | 960   | 1.080 |
| <b>C</b> | 2.243 | 2.715 | 2.865 | 3.000 | 3.575 | 4.150 |
| <b>D</b> | 1.000 | 1.160 | 1.215 | 1.315 | 1.530 | 1.780 |
| <b>E</b> | 1.600 | 1.660 | 1.715 | 1.830 | 2.300 | 2.600 |

\* Dimensions en millimètres.

**XCENTRIC RIPPER INTERNATIONAL, S.L.**

Arriurdina, 15. · 01015 Vitoria-Gasteiz (Spain) · Tel.: +34 945 290 555

[www.xcentricripper.com](http://www.xcentricripper.com)