




XR 62



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES		XR62
Poids de la Pelle	Tonnes	55 - 70
Poids opérationnel du Ripper	kg	7.000
Pression de service	MPa	28
Débit de travail	L/min	280
Fréquence de frappe	1/min	1.100

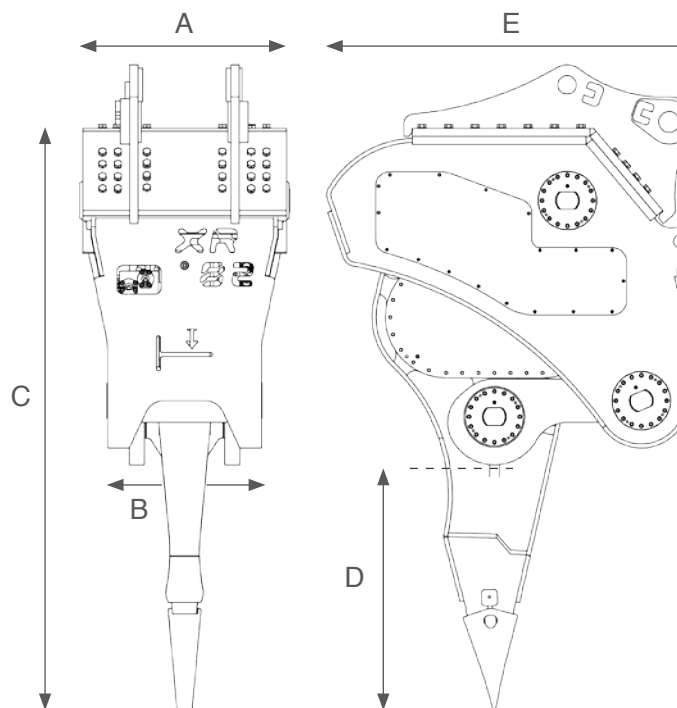

XR62	
A	1.100
B	1.100
C	3.450
D	1.380
E	2.170

* Dimensions en millimètres.

XCENTRIC RIPPER INTERNATIONAL, S.L.

Arriurdina, 15 · 01015 Vitoria-Gasteiz (Spain) · Tel.: +34 945 290 555

www.xcentricripper.com