

We are Xcentric. Better. Faster. Stronger.



LA NOUVELLE SÉRIE 'A'

Des performances au-delà de vos espérances !

www.xcentricripper.com

La nouvelle vision du godet concasseur

En novembre 2014, Xcentric Ripper International développe le godet concasseur à double axe **Xcentric Crusher**, atteignant des niveaux de productivité impensables jusqu'à ce moment là.

Octobre 2019, avec des heures de développement sans fin et des expériences innombrables à travers le monde, la **“Série A”** est commercialisée avec de nombreuses améliorations par rapport au modèle précédent:

- Le *nouveau système de réglage de la granulométrie* permet un changement rapide, ainsi qu'une plus grande possibilité de tailles de sortie.
- La *valve de régulation de débit* rendent l'équipement interchangeable facilement entre les pelles hydrauliques, avec un risque très faible de défaillance dû à un mauvais réglage hydraulique.
- Le *remplacement des mâchoires* en cas d'usure est très simple, puisque le godet peut être complètement ouvert pour effectuer cette opération.


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES		XC8	XC9	XC13	XC19
Taille de la Pelle	Tn.	8 - 11	10 - 13	13 - 16	16 - 21
Poids (sans platine)	kg	1.400	1.835	2.165	2.560
Pression de service	MPa	25	25	25	25
Débit de service maximum	L/min	80	90	120	160
Circuit hydraulique		Double effet	Double effet	Double effet	Double effet
Capacité de charge	m³	0,35	0,35	0,42	0,5
Largeur Extérieure (A)	mm	850	930	930	1.100
Largeur Interieure (B)	mm	660	730	730	900
Longueur (C)	mm	1.670	1.700	1.940	1.940
Hauteur (D)	mm	880	930	1.000	1.040
Ouverture de la chambre de concassage (H)	mm	h 260	h 370	h 370	h 370
Régulation de la taille de sortie	mm	0-16 à 0-200	0-16 à 0-200	0-16 à 0-200	0-16 à 0-200

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES		XC21	XC24	XC29	XC5F *
Taille de la Pelle	Tn.	20 - 25	24 - 33	28 - 38	4 - 6
Poids (sans platine)	kg	3.500	4.000	5.540	1.700
Pression de service	MPa	25	25	25	24
Débit de service maximum	L/min	160	180	210	90
Circuit hydraulique		Double effet	Double effet	Double effet	Double effet
Capacité de charge	m³	0,7	1	1,2	0,4
Largeur Extérieure (A)	mm	930	1.075	1.280	1.360
Largeur Interieure (B)	mm	730	900	1.100	810
Longueur (C)	mm	2.480	2.480	2.620	1.800
Hauteur (D)	mm	1.250	1.305	1.360	780
Ouverture de la chambre de concassage (H)	mm	h 370	h 370	h 440	360
Régulation de la taille de sortie	mm	0-16 à 0-250	0-16 à 0-250	0-16 à 0-250	0 - 80 (6 étapes)

* XC5F, pour mini-chargeuses, télescopiques et mixtes.

Productivité

Productivité estimée sur le calcaire sec ou béton à haute résistance

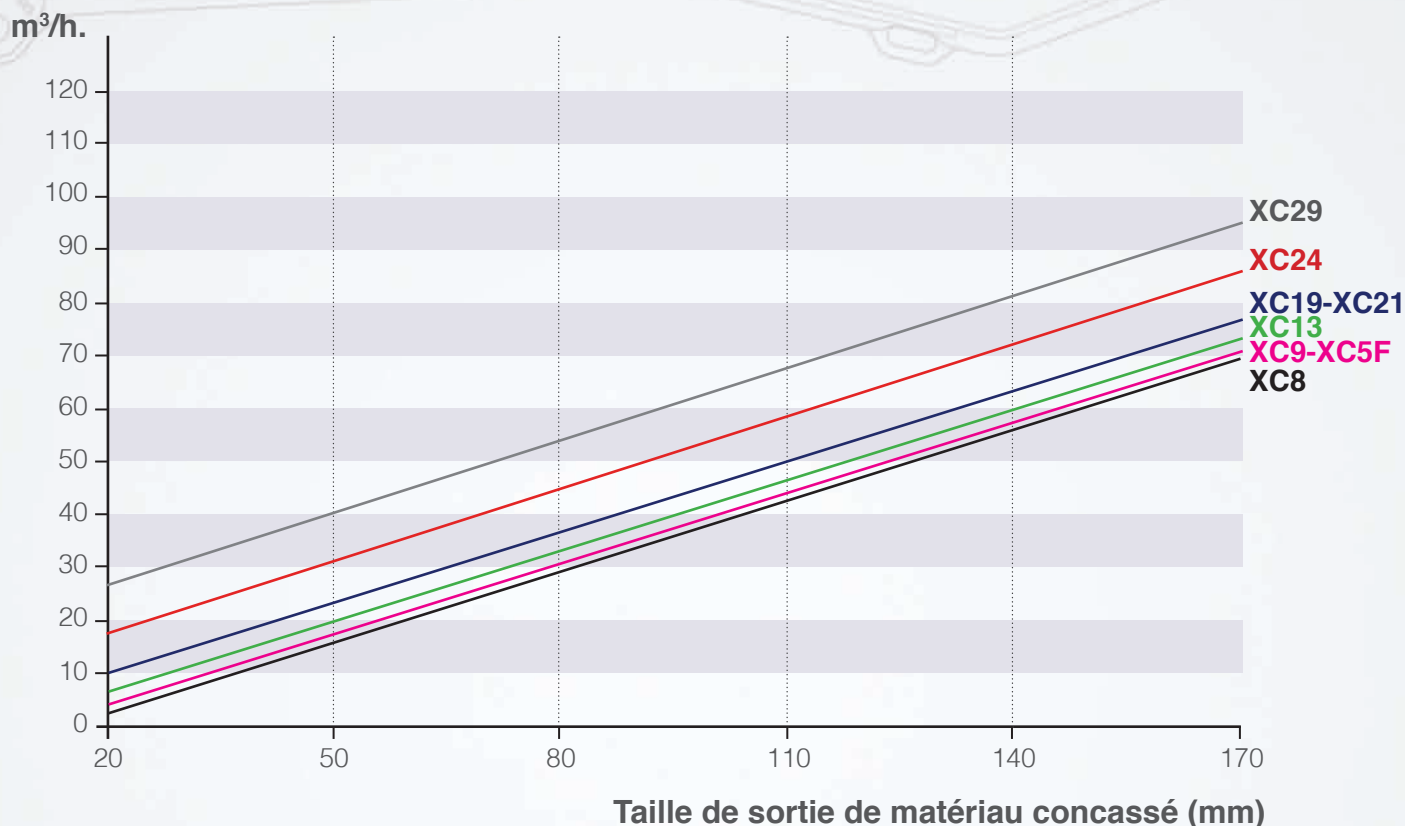

Un groupe de puissance hors norme

La "série A" dispose d'un groupe de puissance complètement repensé et intégré à l'intérieur du godet. Son couple inégalable lui permet de démarrer le concassage godet plein et en position de travail

Grâce à sa technologie "REVERSE" aucun blocage (sauf imbroyable) ne l'arrête sans avoir besoin de vider les matériaux !

Réglage de la granulométrie

Les solutions simples sont toujours les plus efficaces. Notre système de réglage est facile et rapide, offrant toutes les possibilités souhaitées par l'opérateur. Ce nouveau design peut également compenser l'usure de la mâchoire.





Points Forts Xcentric Crusher - Série "A"

- ✓ Grande polyvalence vis-à-vis des concasseurs mobiles
- ✓ Des volumes de production incontestablement rentables
- ✓ Groupe de puissance incomparable
- ✓ Plaque anti-stagnation
- ✓ Réglage granulométrique rapide et efficace
- ✓ Transmission par courroie dentée
- ✓ Fabriqué entièrement en HARDOX 400
- ✓ Fonction de déblocage REVERSE
- ✓ Design épuré sans carénage
- ✓ Remplacement de la mâchoire très facile



XCENTRIC RIPPER INTERNATIONAL, S.L.

Arriurdina, 15. • 01015 Vitoria-Gasteiz (Espagne) • Tel.: +34 945 290 555

www.xcentricripper.com