


«**PRIX DE BRONZE SMOPYC 2021**»


NOVEDADES EN EQUIPAMIENTO, COMPONENTES Y MEDIOS AUXILIARES  
 INNOVATIONS IN EQUIPMENT, COMPONENTS AND AUXILIARY MEANS



# XR 122



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES		XR122
Poids de la Pelle	Tonnes	100 - 140
Poids opérationnel du Ripper (avec platine)	kg	15.950
Poids opérationnel du Ripper (sans platine)	kg	14.000
Pression de service	MPa	30
Débit de travail	L/min	500
Fréquence de frappe	1/min	600

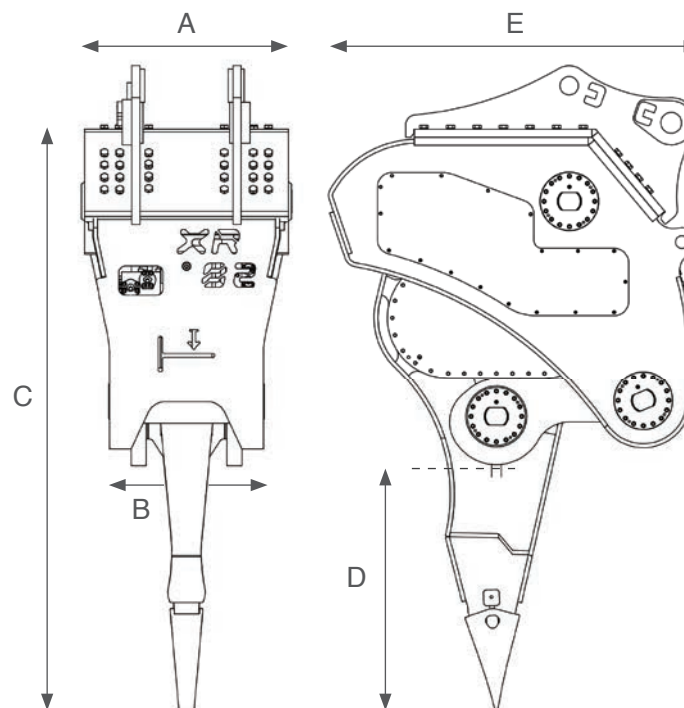

XR122	
<b>A</b>	1.270
<b>B</b>	1.080
<b>C</b>	4.150
<b>D</b>	1.780
<b>E</b>	2.600

\* Dimensions en millimètres.

**XCENTRIC RIPPER INTERNATIONAL, S.L.**

Arriurdina, 15 • 01015 Vitoria-Gasteiz (Spain) • Tel.: +34 945 290 555

[www.xcentricripper.com](http://www.xcentricripper.com)