




## Modèle B16

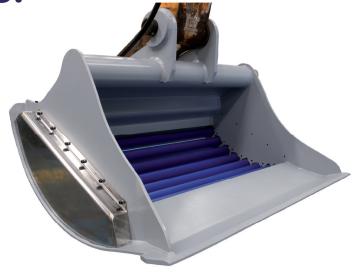

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES		B16.130.e	B16.160.e
Taille de la pelle	Ton.	14 - 18	18 - 23
Poids (avec platine)	kg	820	1.000
Pression de service	MPa	14 à 18	14 à 18
Débit max. de service	L/min	100	100
Circuit hydraulique		Double effet	Double effet
Capacité de charge	m³	0,9	1,2
Largeur Extérieure (A)	mm	1.675	1.975
Largeur Intérieure (B)	mm	1.300	1.600
Longueur (C)	mm	1.260	1.260
Hauteur (D)	mm	1.220	1.220
Options d'axe de criblage (e)	mm	8 à 50	8 à 50

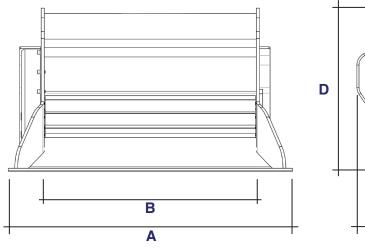



## XCENTRIC RIPPER INTERNATIONAL, S.L.