


XR 22



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES		XR22
Poids de la Pelle	Tonnes	18 - 23
Poids opérationnel du Ripper	kg	2.500
Pression de service	MPa	16
Débit de travail	L/min	160
Fréquence de frappe	1/min	900

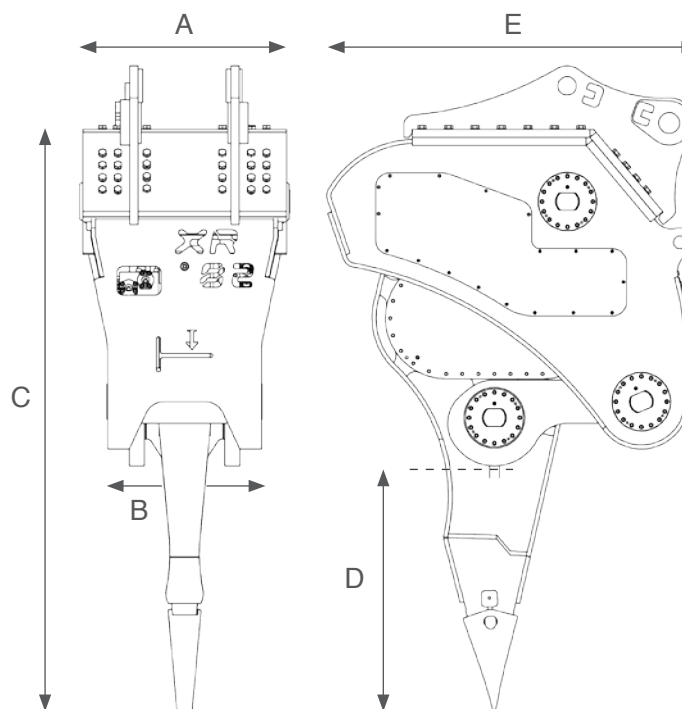

XR22	
A	830
B	780
C	2.243
D	1.000
E	1.600

* Dimensions en millimètres.

XCENTRIC RIPPER INTERNATIONAL, S.L.

Arriurdina, 15 · 01015 Vitoria-Gasteiz (Spain) · Tel.: +34 945 290 555

www.xcentricripper.com