




XS 40



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES		XS40
Taille du porteur	Tonnes	24 à 38
Poids (Sans platine)	kg	2.200
Pression de service	MPa	25
Débit de service	L/min	180 - 200
Ø trommel	mm	1.600
Profondeur du Trommel	mm	1.425

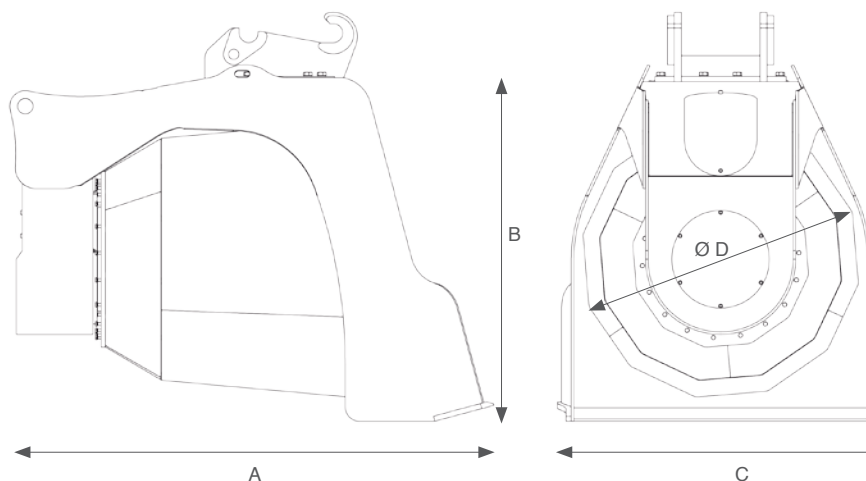

	A	B	C	Ø D
XS40	2.800	2.000	1.890	1.600

XCENTRIC RIPPER INTERNATIONAL, S.L.

Arriurdina, 15 • 01015 Vitoria-Gasteiz (Spain) • Tel.: +34 945 290 555

www.xcentricripper.com