




XS 60



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES		XS60
Taille du porteur	Tonnes	55 - 70
Poids (Sans platine)	kg	6.000
Pression de service	MPa	20
Débit de service	L/min	130
Ø trommel	mm	1.940
Profondeur du Trommel	mm	1.945

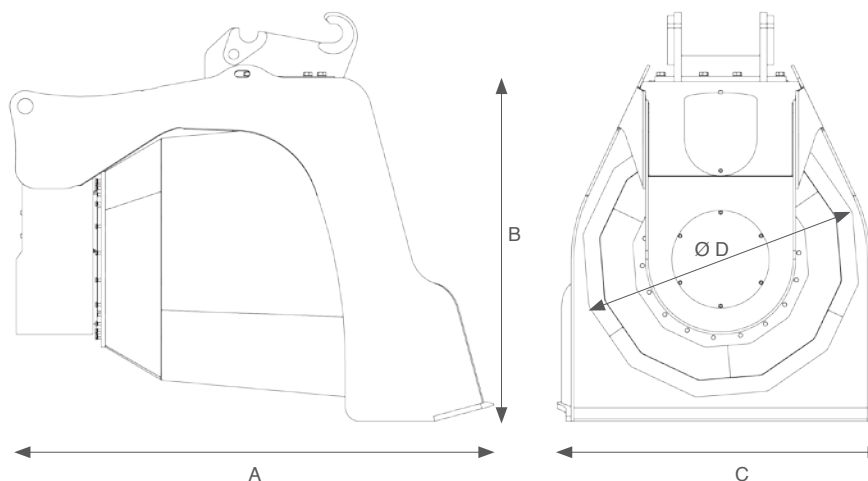

	A	B	C	Ø D
XS60	3.620	2.740	2.690	1.940

XCENTRIC RIPPER INTERNATIONAL, S.L.

Arriurdina, 15 • 01015 Vitoria-Gasteiz (Spain) • Tel.: +34 945 290 555

www.xcentricripper.com