


# XR 22



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES		XR22
Poids de la Pelle	Tonnes	18 - 23
Poids opérationnel du Ripper (avec platine)	kg	2.935
Poids opérationnel du Ripper (sans platine)	kg	2.560
Pression de service	MPa	16
Débit de travail	L/min	160
Fréquence de frappe	1/min	900

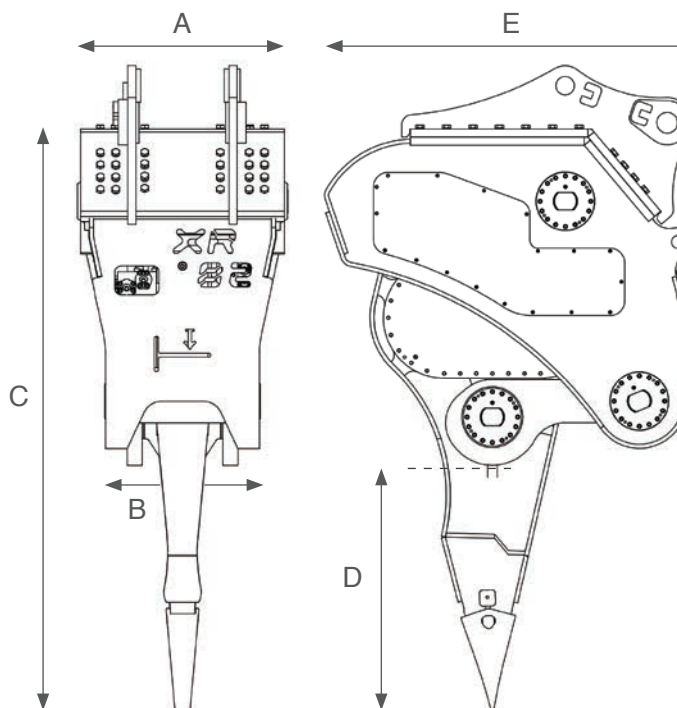

XR22	
<b>A</b>	830
<b>B</b>	780
<b>C</b>	2.243
<b>D</b>	1.000
<b>E</b>	1.600

\* Dimensions en millimètres.

**XCENTRIC RIPPER INTERNATIONAL, S.L.**

Arriurdina, 15 · 01015 Vitoria-Gasteiz (Spain) · Tel.: +34 945 290 555

[www.xcentricripper.com](http://www.xcentricripper.com)